



**BROCHURE
TECHAR**



INNOVACIÓN, DURABILIDAD Y ESTILOS PARA TUS PROYECTOS

Techar es la empresa líder en Venezuela para soluciones de techos innovadores, diseñados con el fin de ofrecer máxima durabilidad, estética y rendimiento.

Trabajamos con material **ASAPVC** original, una tecnología de alta resistencia que garantiza protección ante condiciones climáticas extremas, **rayos UV**, impactos y desgaste prolongado. Esto nos permite ofrecer productos superiores en calidad y vida útil.

Nuestro valor diferencial está en la innovación constante: **Desarrollamos modelos pioneros**, estilos únicos y una **amplia variedad de colores**, diseños y texturas, adaptándonos a las necesidades de **proyectos residenciales, comerciales e industriales**.

Por eso combinamos:



**Tecnología
Avanzada**



**Calidad
Certificada**



**Variedad y
Personalización**




**Estilo arquitectónico
moderno**

TECHAR representa confianza, respaldo y liderazgo en el mercado venezolano.


Si busca calidad que perdure, diseño que impacte y soluciones que realmente funcionen, la respuesta es Techar.



TecharMiLTeja

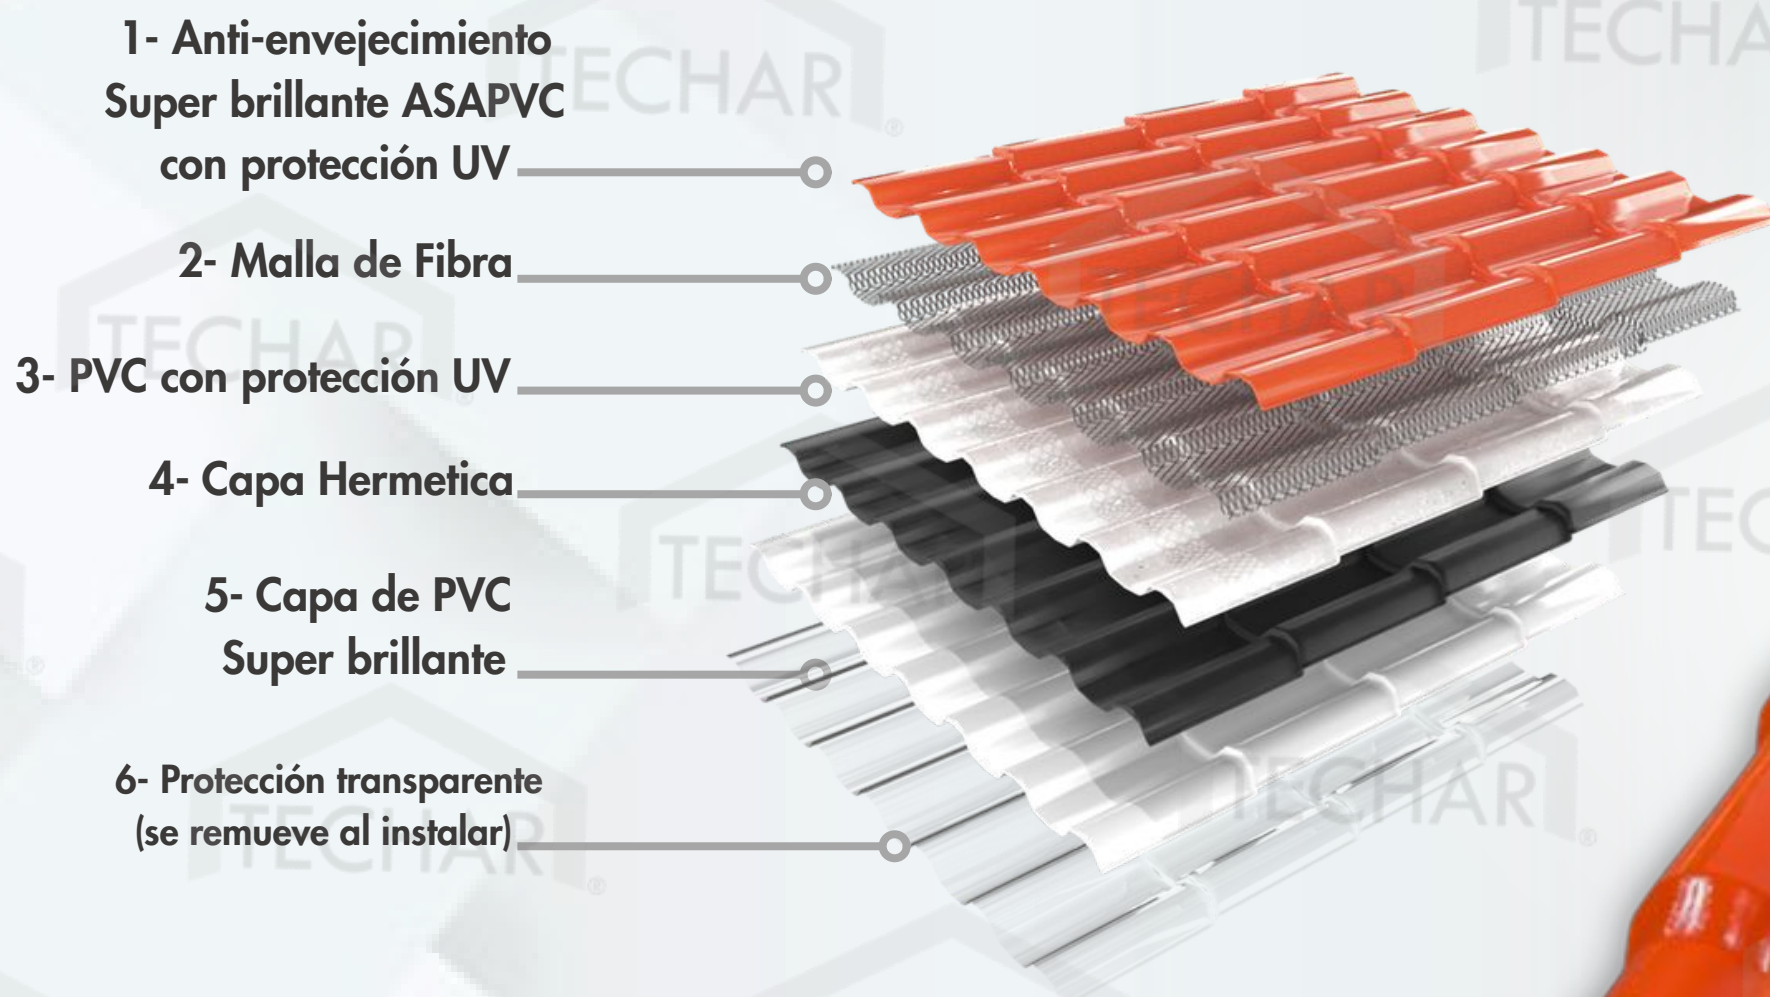




ACABADO INTERIOR

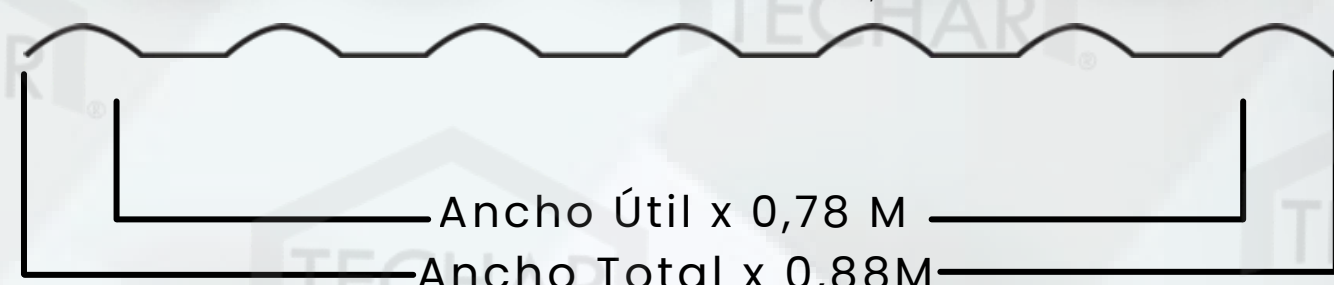

ACABADO INTERIOR




BLANCO

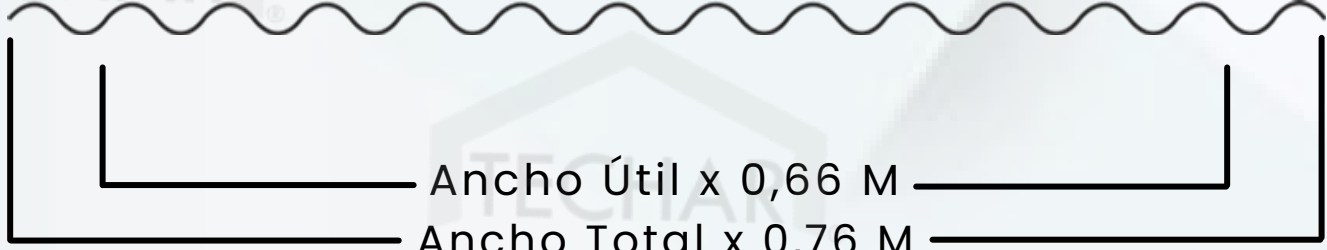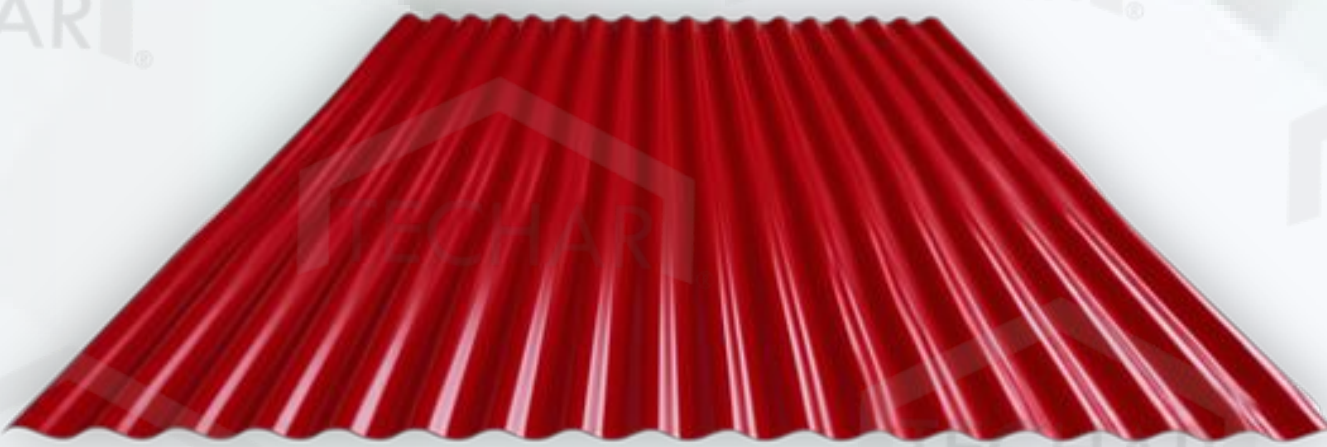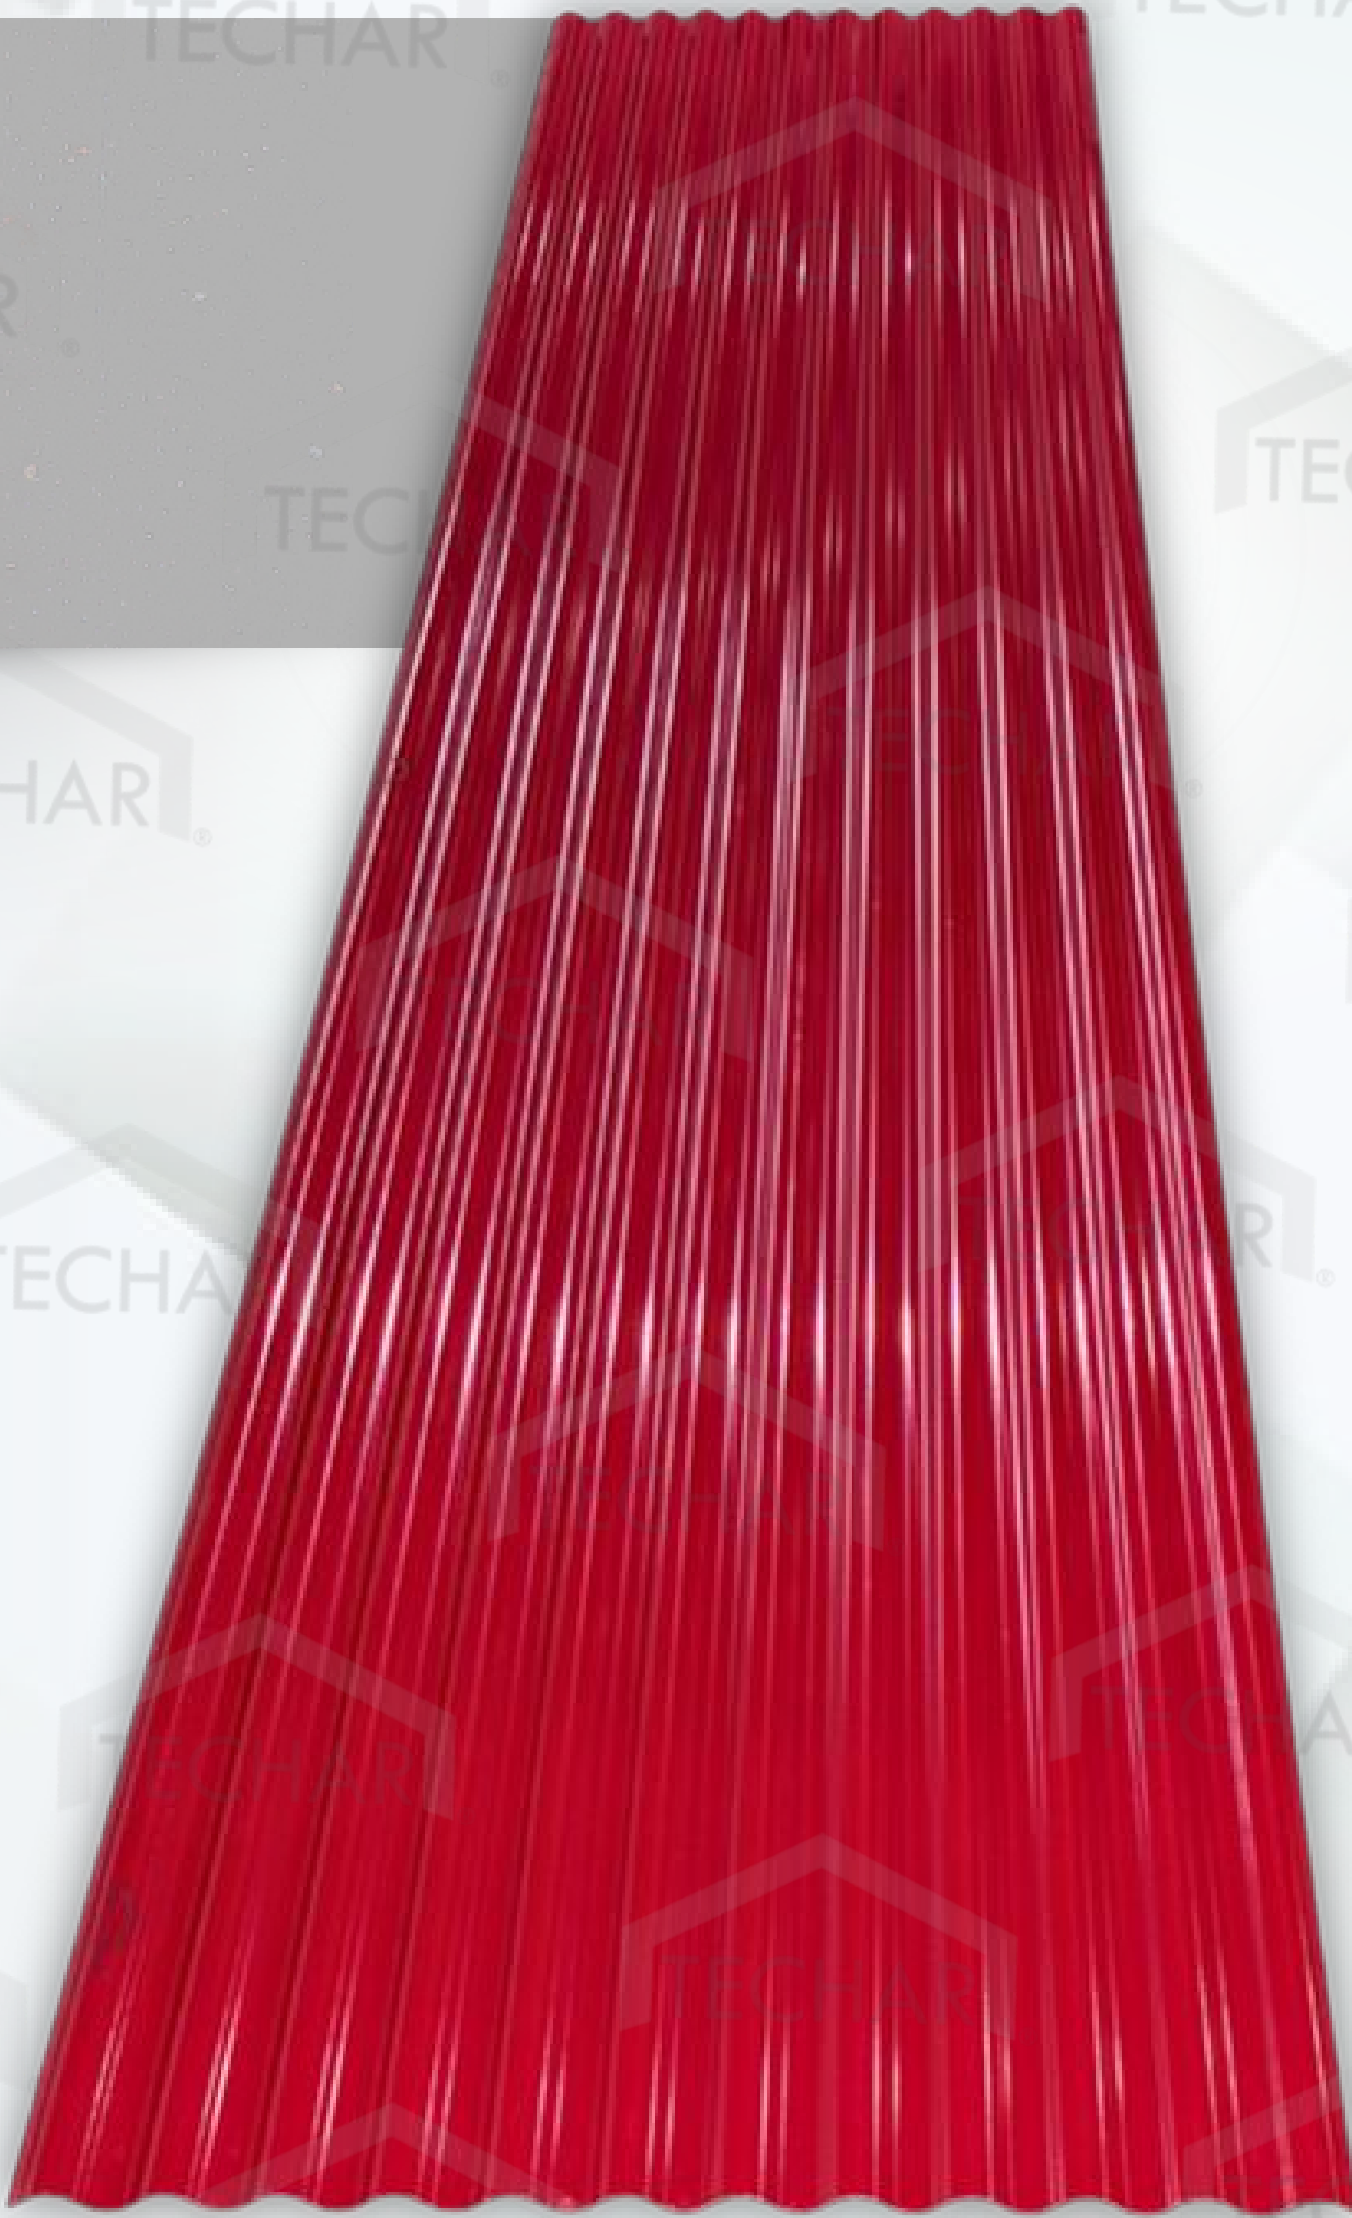

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	0,76 M
Ancho Útil	0,66 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.7 mm
Solape	0,15 M - 0,30 M
Largo	3.60 M

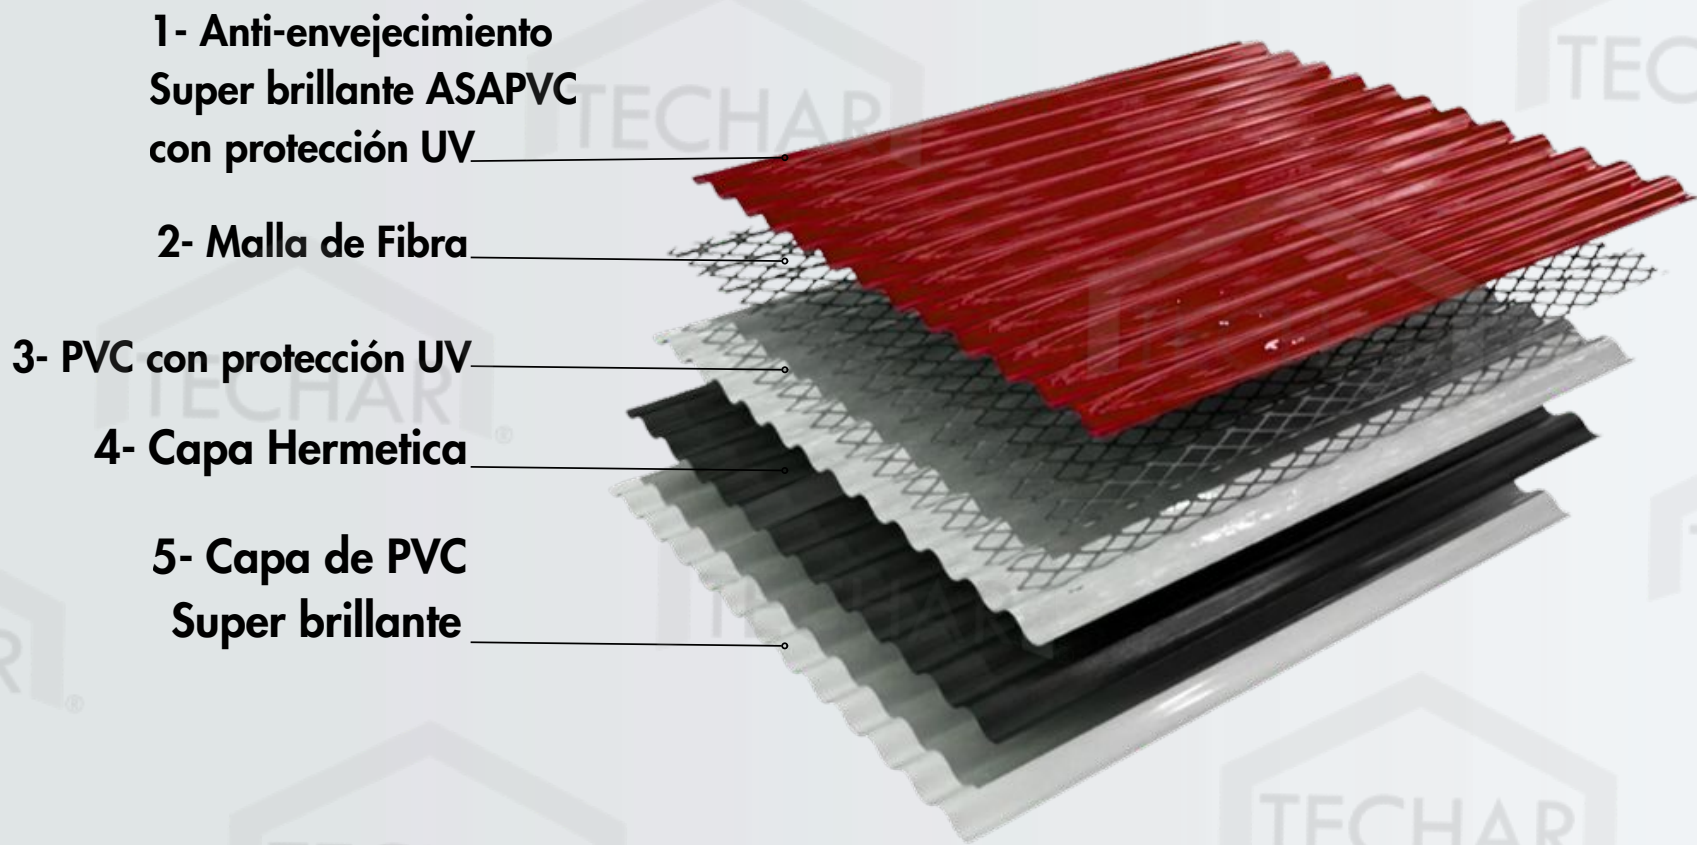



TecharGReCa


1- Anti-envejecimiento
Super brillante ASAPVC
con protección UV

2- Malla de Fibra

3- PVC con protección UV

4- Capa Hermética

5- Capa de PVC
Super brillante

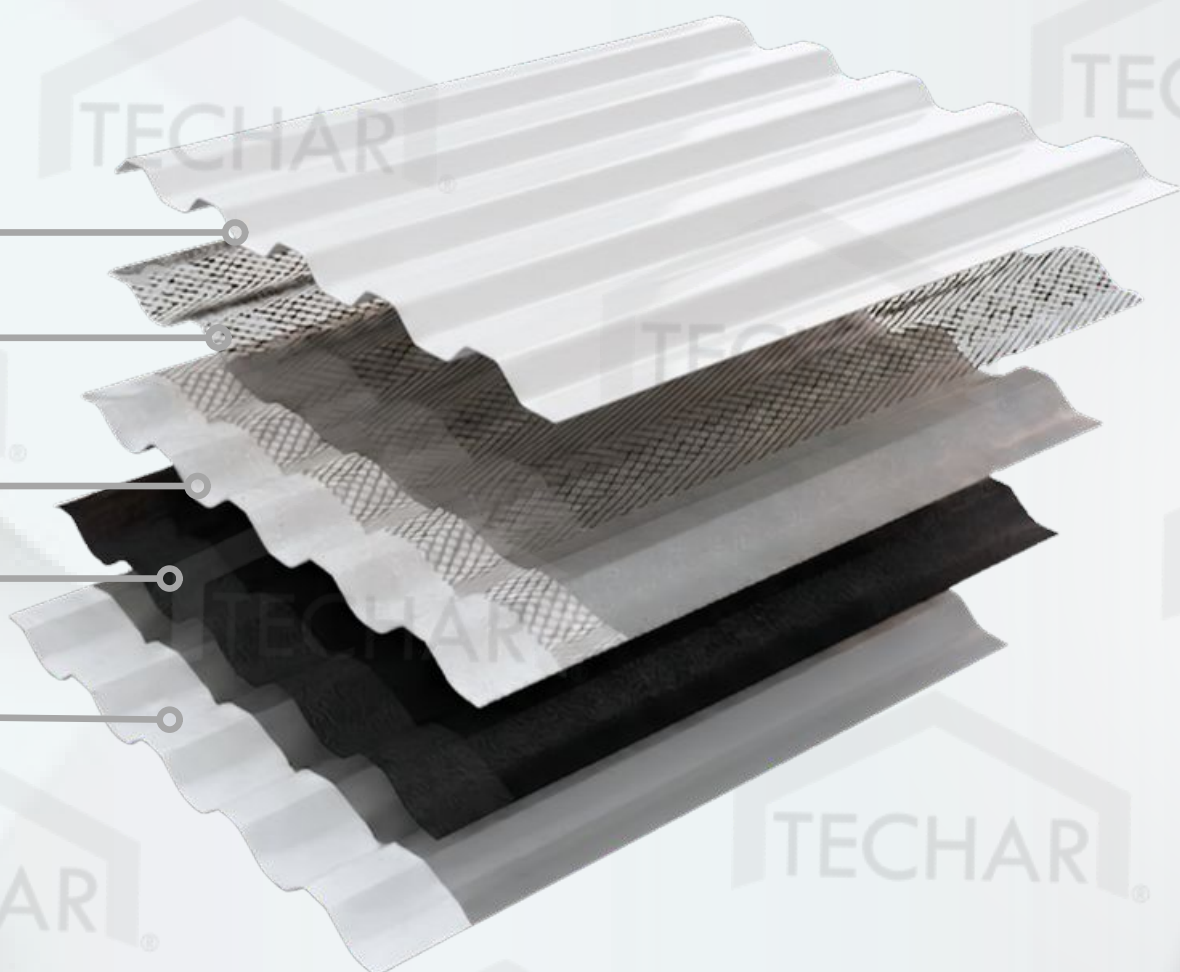


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	0,76 M
Ancho Útil	0,66 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.7mm
Solape	0,15 M - 0,30 M
Largo	3.60 M

ACABADO INTERIOR

BLANCO


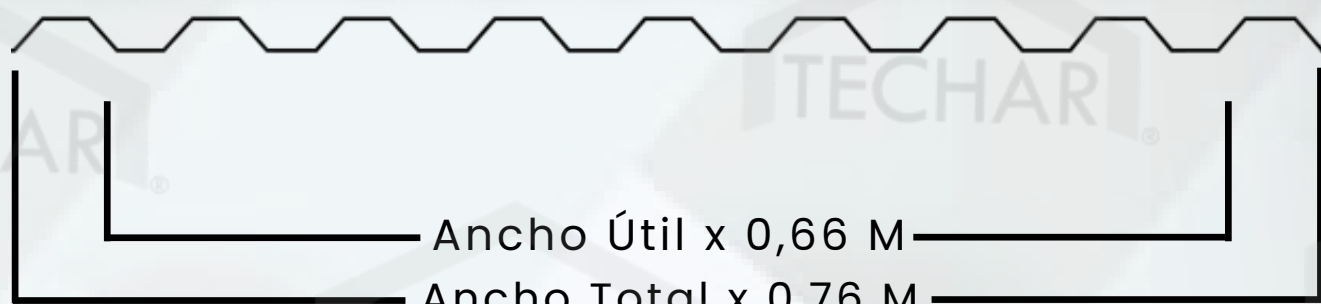


ACABADO INTERIOR


BLANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Ancho Total	0,90 M
Ancho Útil	0,80 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.7mm
Solape	150mm-300mm
Largo	3.94 M / 5.90 M / 11.80 M

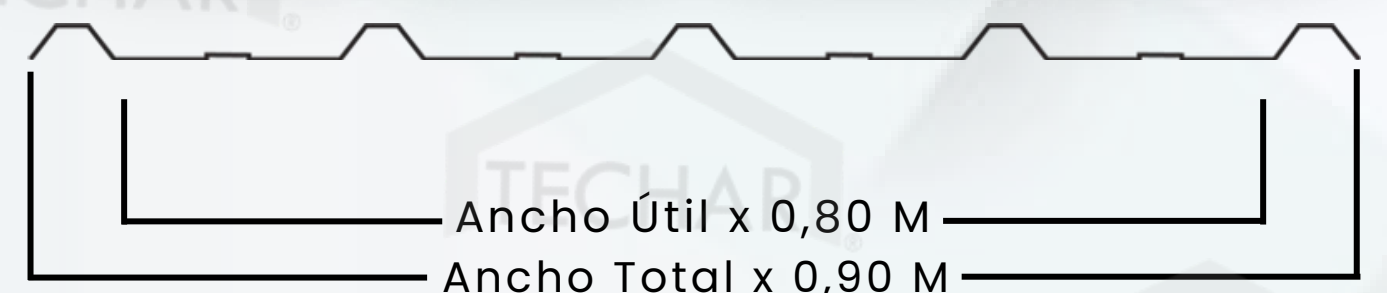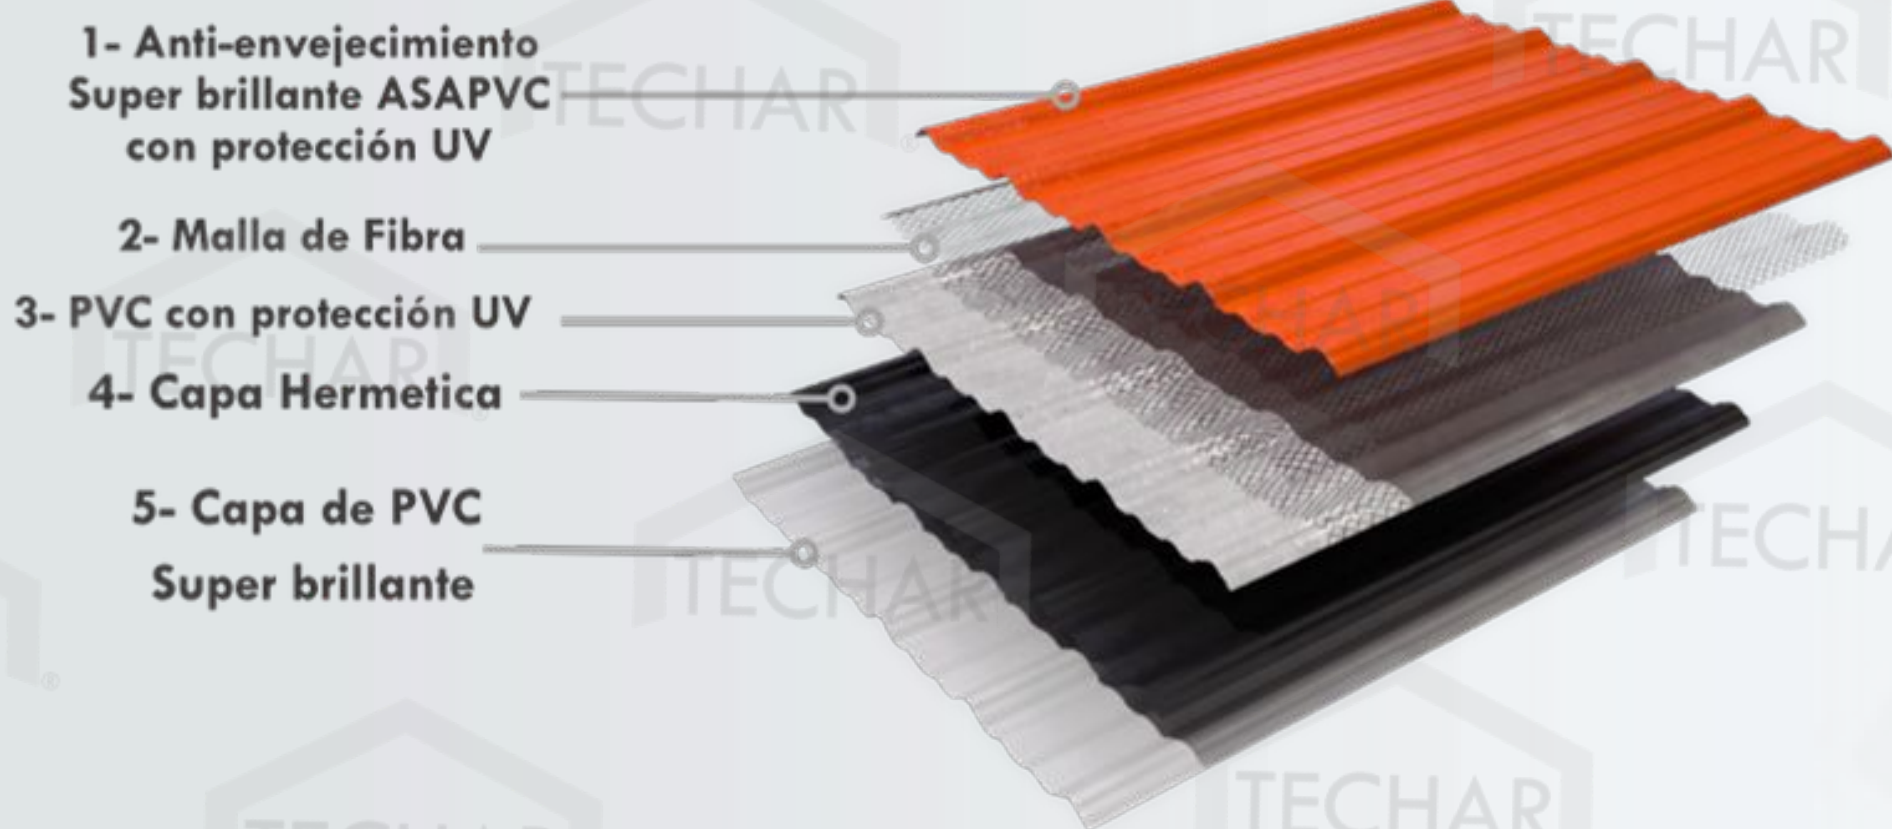

TecharDoBLeCaPa


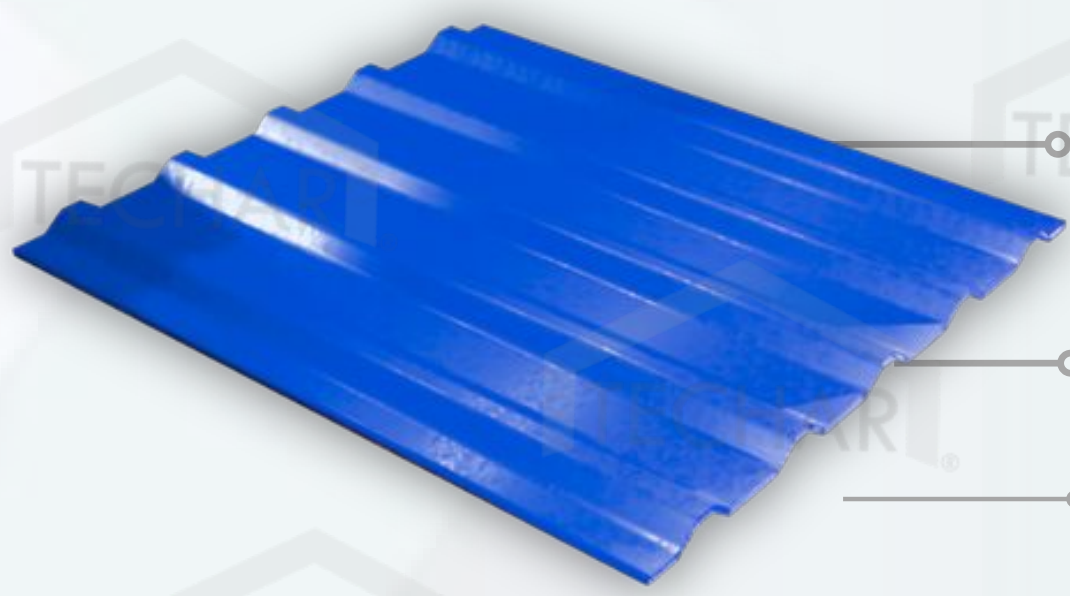


- 1- ASAPVC Super Termoacústico
- 2- Sistema de enfriamiento tipo colmena que repele el calor
- 3- Doble Filtro UV

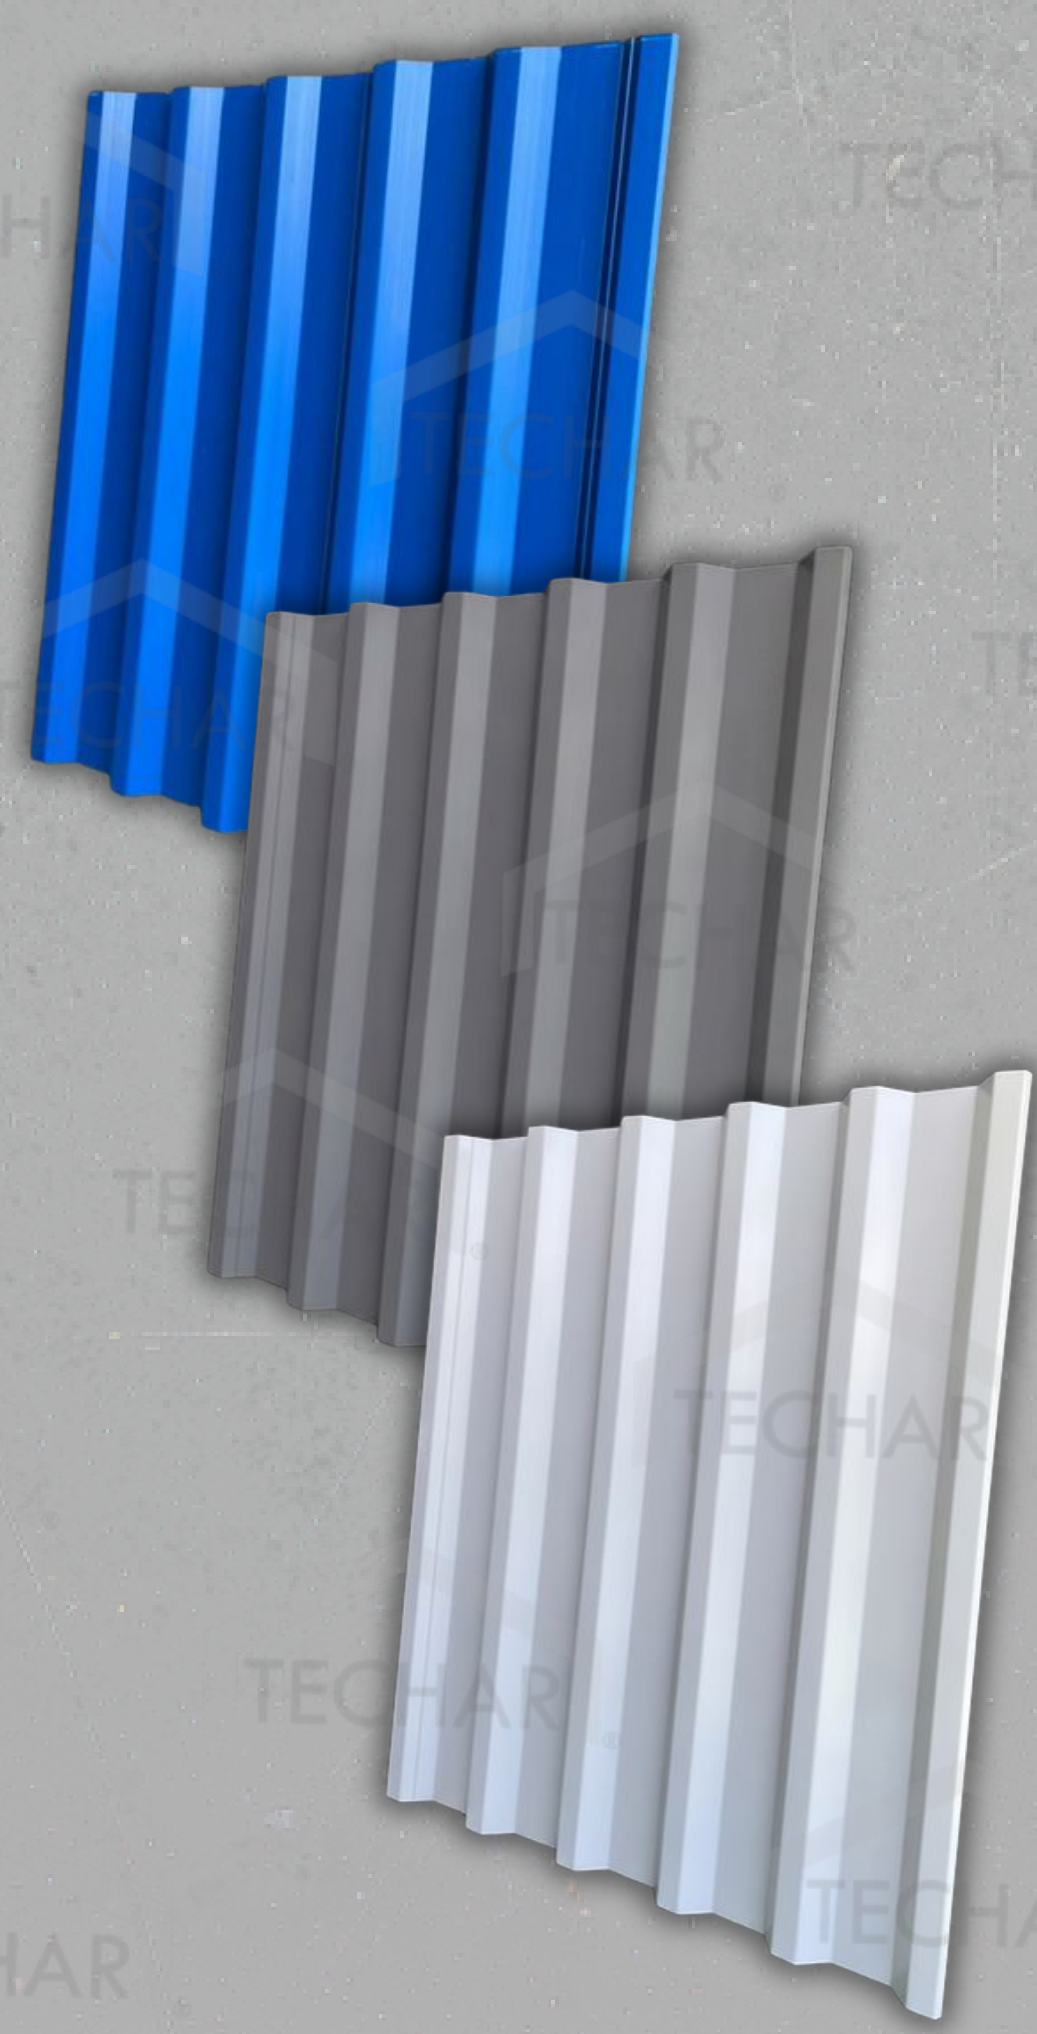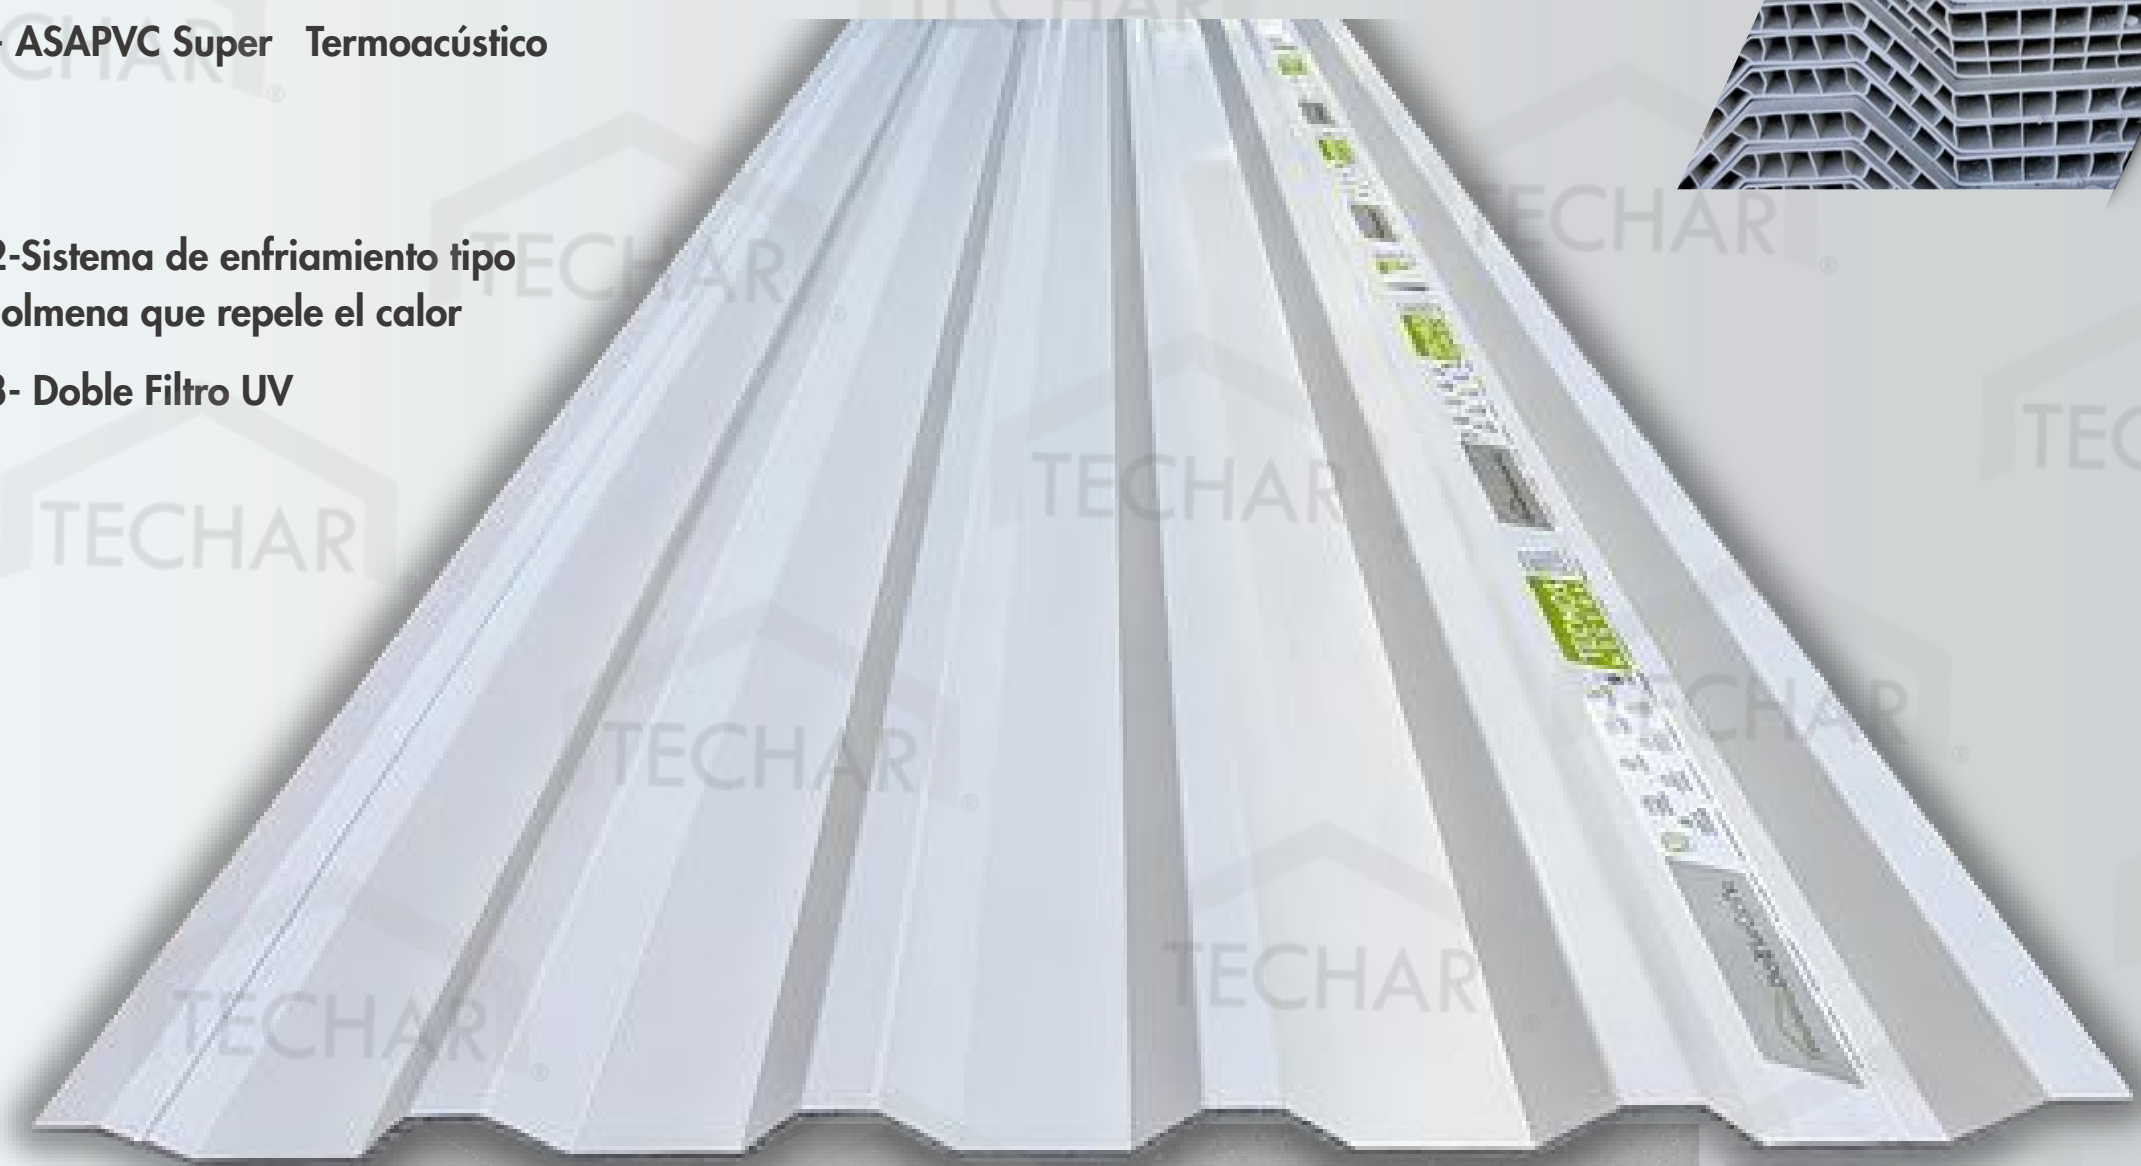

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	0,90 M
Ancho Útil	0,80 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	10mm
Solape	150mm-300mm
Largo	5.90 M / 11.80 M

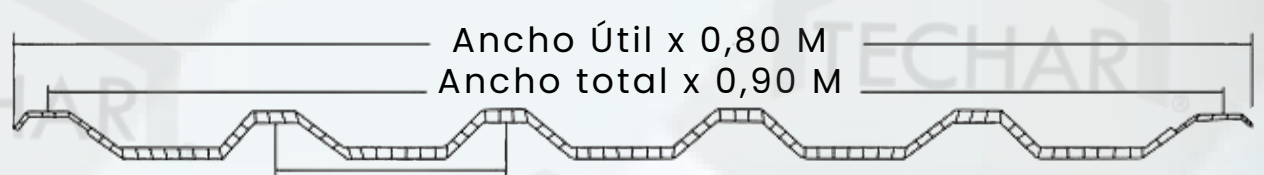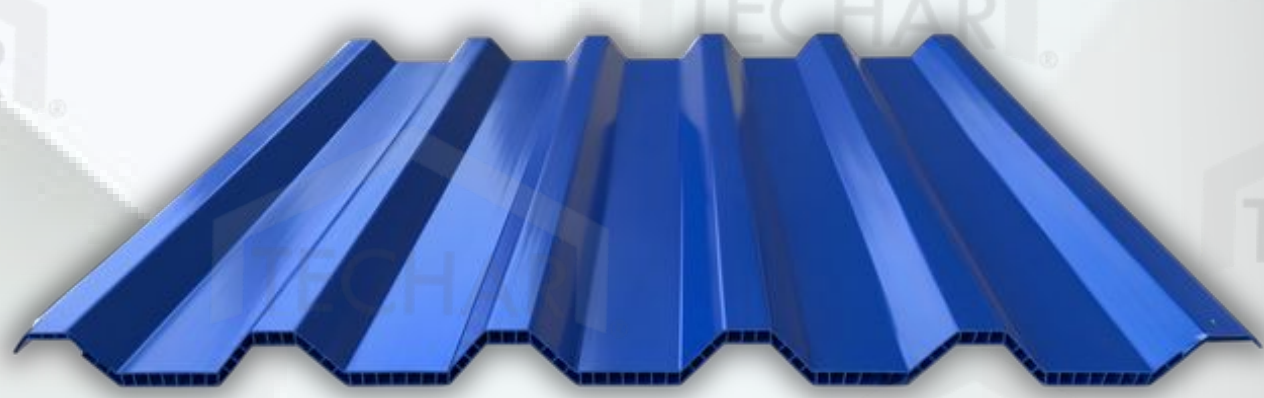




TecharMiTeja PC Transparente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	1,05 M
Ancho Útil	0,96 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	2.0mm
Solape	150mm-300mm
Largo	3.73 M

VISTA EXTERIOR

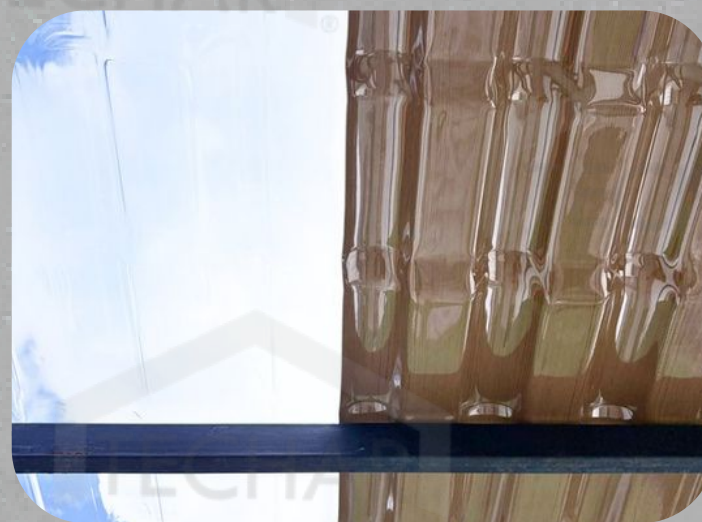

TecharLiT FRP translúcida




Ancho Útil x 0,90 M
Ancho Útil x 0,80 M



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	0,90 M
Ancho Útil	0,80 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.5 mm
Solape	150mm-300mm
Largo	3.60 M

VISTA EXTERIOR

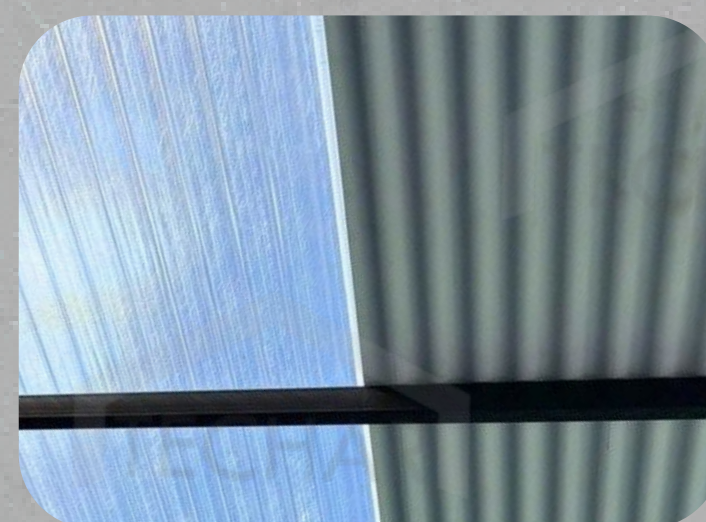

TecharLiT PC transparente




Ancho Útil x 0,90 M
Ancho Útil x 0,80 M



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	0,90 M
Ancho Útil	0,80 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.7mm
Solape	150mm-300mm
Largo	3.60 M

VISTA EXTERIOR

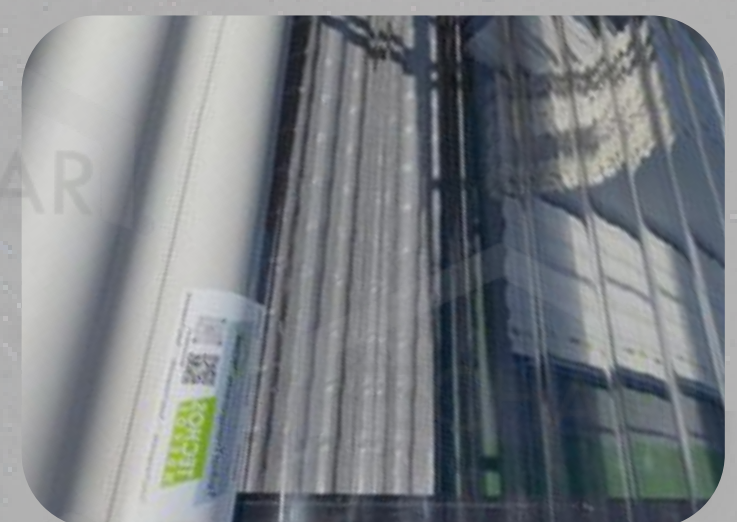


TecharTPZ FRP translúcida



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Ancho Total	0,90 M
Ancho Útil	0,80 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.5mm
Solape	150mm-300mm
Largo	3.60 M

VISTA EXTERIOR

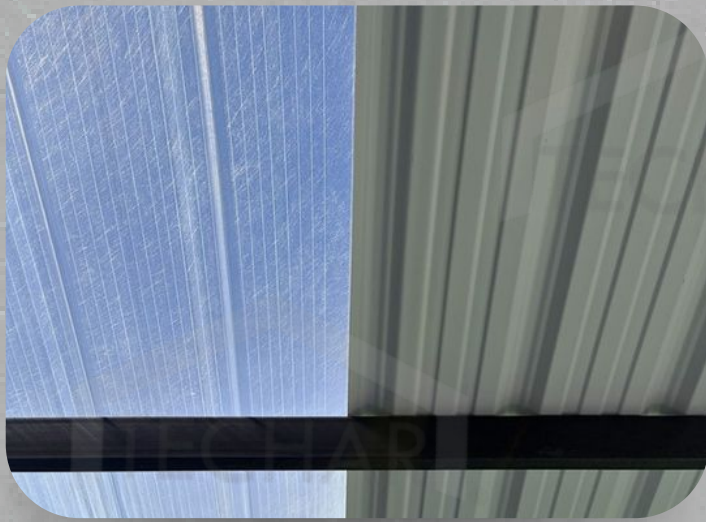


TecharTPZ PC transparente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Total	0,90 M
Ancho Útil	0,80 M
Pendiente	10°- 45°
Espesor	1.7 mm
Solape	150mm-300mm
Largo	3.60 M

VISTA EXTERIOR

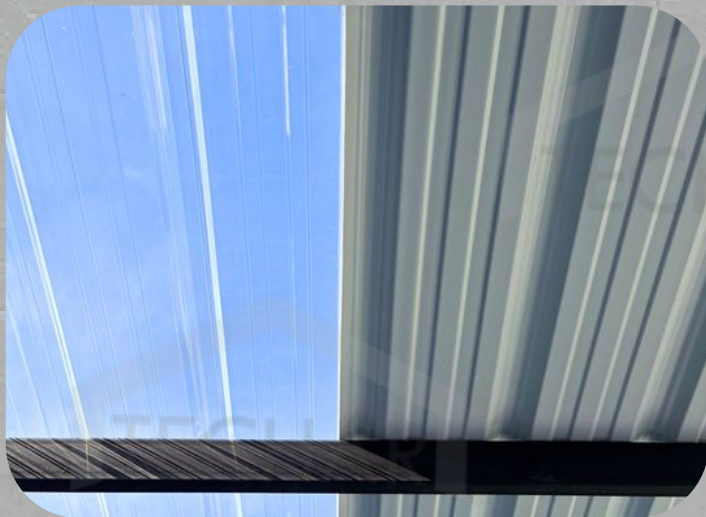





KIT DE INSTALACIÓN



Tapa de ASAPVC



Tornillo
AUTOPERFORANTE

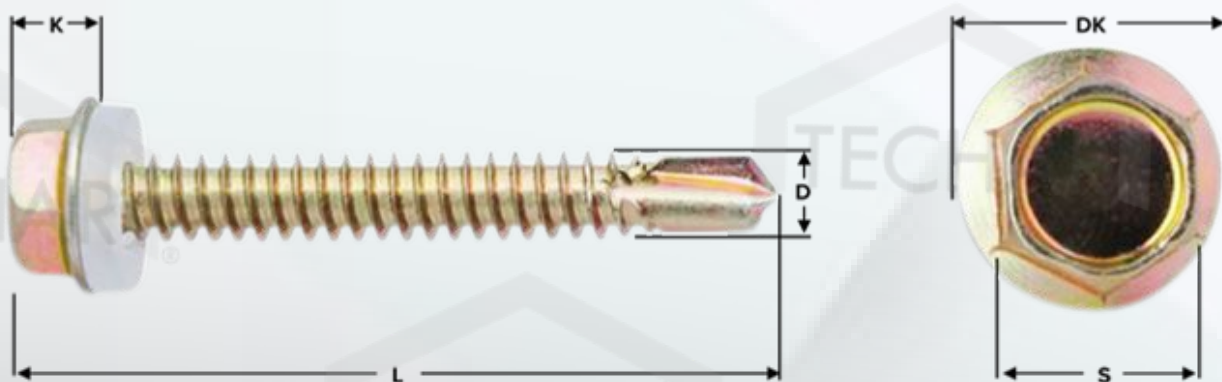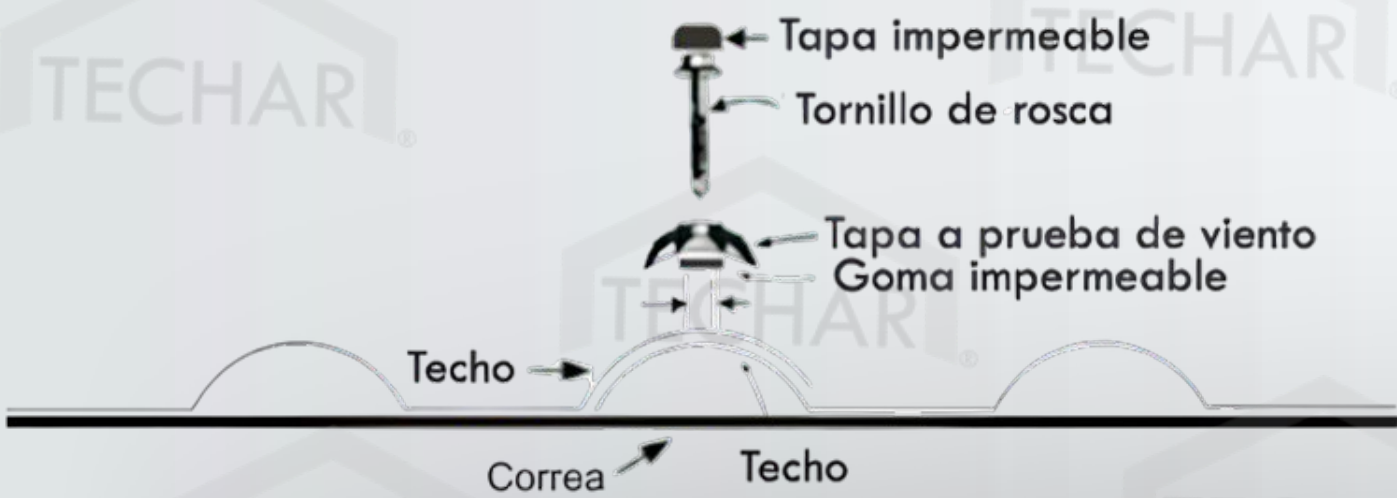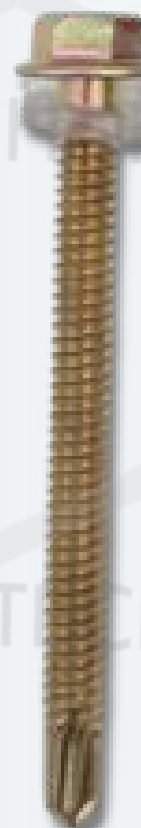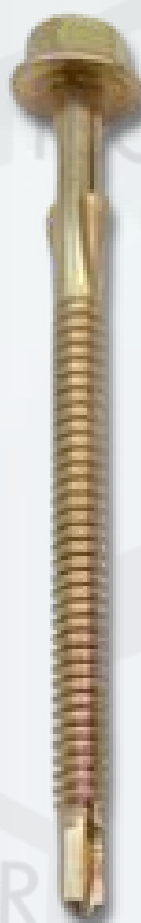

DIÁMETRO DE LA ROSCA D	48 (mm)
ESPESOR DE LA CABEZA K	50 (mm)
DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CABEZA DK	11.5 (mm)
ANCHO ENTRE CARAS DE LA CABEZA S	80 (mm)
LARGO	55/65/75 (mm)

Techar Cabelletes



TecharMiLTeJa




ANCHO	0,90 M
ALTO	0,40 M
ESPEJOR	2mm

TecharLiT




ANCHO	0,76 M
ALTO	0,40 M
ESPEJOR	1.7mm

TecharTPZ

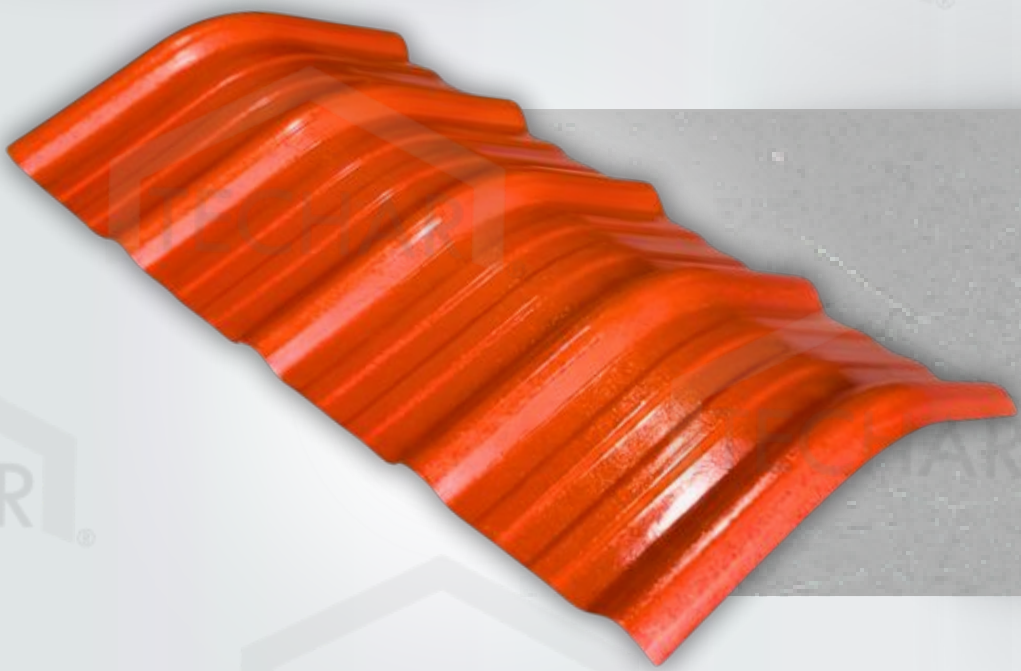

ANCHO	0,90 M
ALTO	0,50 M
ESPEJOR	2mm

TecharGReCa

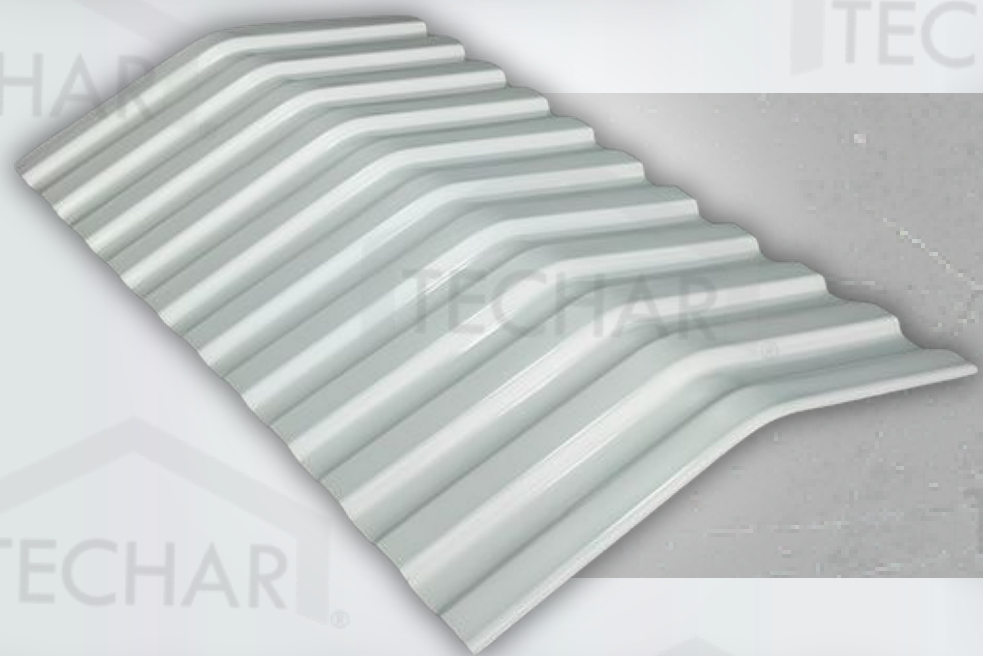

ANCHO	0,82 M
ALTO	0,50 M
ESPEJOR	1.7mm

TecharDoBLeCaPa



ANCHO	0,90 M
ALTO	0,50 M
ESPEJOR	2mm

MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN, SEGURIDAD, GARANTIA

- Se puede cortar con esmeril, sierra circular de diente fino.
- No transite directamente sobre las laminas.
- Se debe perforar con taladro para instalación de tornillos o ganchos.
- Por ningún motivo deje laminas sin amarrar a la estructura.
- Al momento de instalar el techo, utilice las herramientas recomendadas y los elementos de seguridad necesarios
- Los instaladores deben tener certificado de entrenamiento para trabajos en altura.
- Siempre instale con la cara que tiene el logo de etiqueta hacia arriba
- Pendiente de instalación mínima 20° grados
- El producto no cubre daños ocasionados por vandalismo, golpes imprudentes, sismos, terremotos, vendavales, tornados, y demás fenómenos naturales.
- El no seguir estas recomendaciones invalida la garantía del producto.



ESCANEA Y CONOCE NUESTROS **PROYECTOS**



 +58 424-7494148 / +58 4247339241

 @laminasparatecharve - @industriastechar

 @techar.home

 San Cristóbal Edo. Táchira

 Caracas Edo. Miranda

 www.industriastechar.com